


# HYDRAULOLJA

## FRIXOL HYDRAULOLJA 32

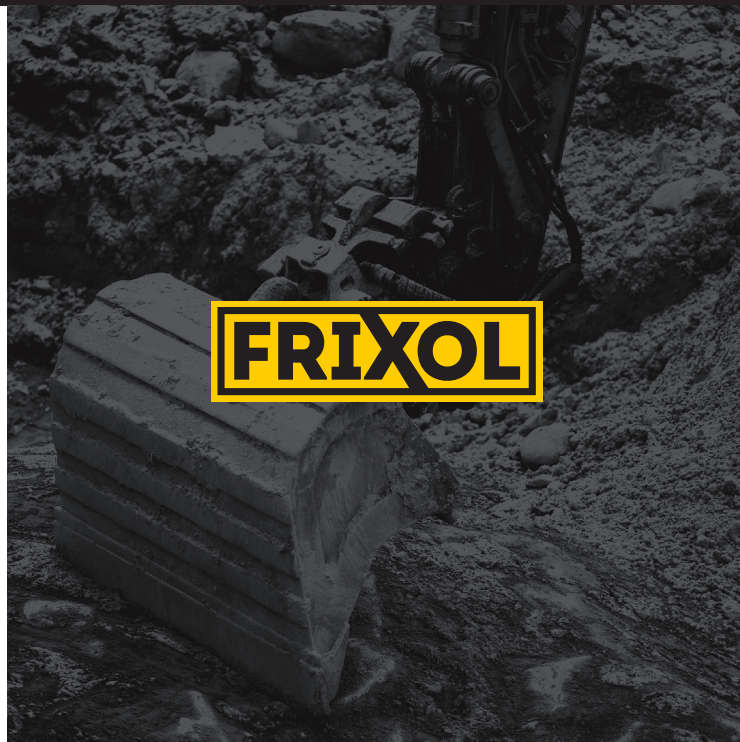

## FRIXOL HYDRAULOLJA 32

Frixol Hydraulolja 32 är en hydraulolja med brett temperaturanvändningsområde och kan användas som "året-runt-olja" för mobila och stationära hydraulsystem för vilka en hydraulolja ISO VG 32 eller 46 föreskrivs. Innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser (AW).

### FÖRDELAR

- Högt viskositetsindex medger brett temperaturanvändningsområde
- Goda lågtemperaturregenskaper
- Uppfyller de högsta kraven på filtrerbarhet hos hydraulpumptillverkare
- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet
- Minimal skumning

### KVALITETSNIVÅ

ISO 11158 kategori HV, DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4, kategori HR and HV, DIN 51502, kategori HVLP, AFNOR 48-603 kategori HR och HV.

### TYPDATA

#### ISO VG klass 32

Densitet, 15°C, kg/m<sup>3</sup>: 870

#### Viskositet, cSt

vid -30°C: 2100

vid -20°C: 900

vid 40°C: 32

vid 100°C: 7,5

Viskositetsindex: 215

Flampunkt, °C: 178

Lägsta flyttemp, °C: -45

### ARTIKELNR.



20 L  
703 589



208 L  
703 588



IBC 1000 L  
703 590



Bulk  
703 587