


HYDRAULOLJA

FRIXOL HYDRAULOLJA BIO 46

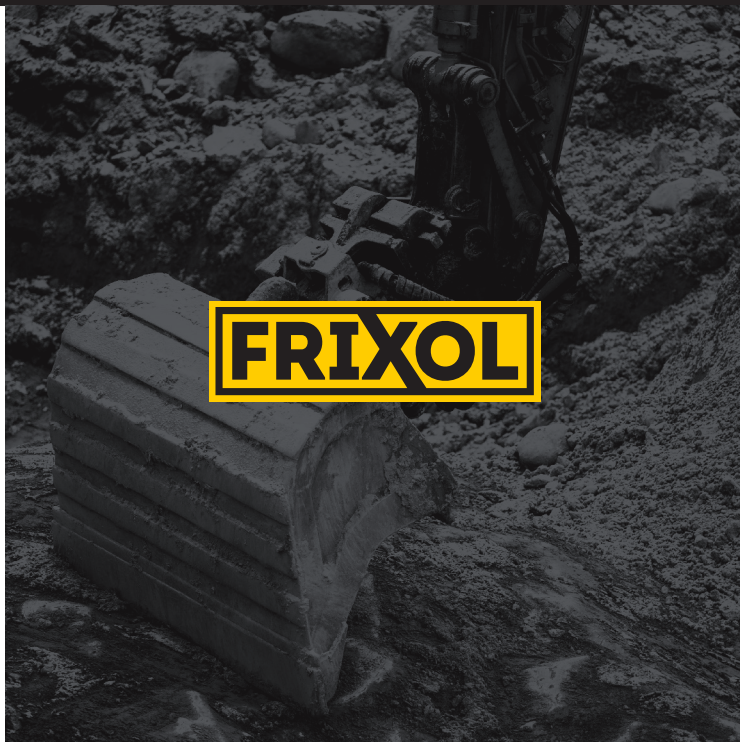

FRIXOL HYDRAULOLJA BIO 46

Syntetisk esterbaserad hydraulolja med hög biologisk nedbrytbarhet. Syntetisk hydraulolja baserad på omättrade estrar för året-runt-bruk i mobila och stationära hydraulsystem.

FÖRDELAR

- Högt viskositetsindex medger brett temperatur användningsområde
- Utomordentligt goda lågtemperaturregen-skaper
- God filtrerbarhet
- God luftavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd

KVALITETSNIVÅ

ISO 15380 kategori HEES, ISO 11158 Kategori HV, DIN 51524 del 3 kategori HVLP (HEES), Svensk standard SS 15 54 34 BV 46 Miljöanpassad, Täcker SHS 32, SHS 46 och SH 68, Bosch Rexroth (HEES), Denison HF-2

TYPDATA

ISO VG klass 46

Densitet, 15°C, kg/m³: 919

Viskositet, cSt

vid -20°: 1540, vid 40°C: 48, vid 100°C: 9,5

Viskositetsindex: 185

Flampunkt, °C s: 246

Lägsta flyttemperatur, °C: -54

Korrosionstest, D665 godk.

Avluftning, 50°C, DIN 51381, min: <1

Copper Strip, 3h, 100°C, D130: 1

FZG belastningssteg: 11

Syratal, TAN, mg KOH/g: 0,47

Biologisk nedbrytbarhet,

CEC L-33-A-93, %: 99,5

Biologisk nedbrytbarhet, OECD 301B, %: 67

ARTIKELNR.



20 L
703 575



208 L
703 574



IBC 1000 L
703 576



Bulk
703 573