


HYDRAULOLJA

FRIXOL HYDRAULOLJA SH 68

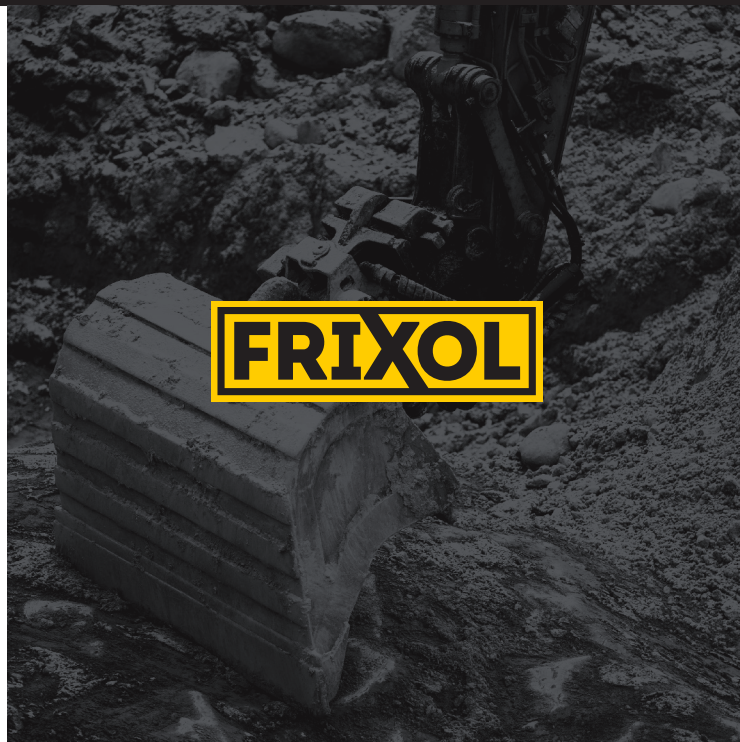

FRIXOL HYDRAULOLJA SH 68

Frixol Hydraul SH 68 är en hydraulolja med brett temperaturanvändningsområde och kan användas som "året-runt-olja" för mobila och stationära hydraulsystem.

FÖRDELAR

- Hög viskositetsindex medger brett temperaturanvändningsområde
- Goda lågtemperaturregenskaper
- Uppfyller de högsta kraven på filtrerbarhet hos hydraulpumptillverkare
- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd

KVALITETSNIVÅ

ISO 11158 kategori HV, DIN 51524-3 HVLP, Svensk standard SS 15 54 34 AV, DIN 51502, kategori HVLP, ISO 6743-4 kategori HR och HV, SH 68

TYPDATA

ISO VG klass 68

Densitet, 15°C, kg/m³: 880

Viskositet, cSt

vid -20°C: 3000

vid 40°C: 68


vid 100°C: 11,6

Viskositetsindex: 166

Flampunkt, °C: 210

Lägsta flytttemp, °C: -36

ARTIKELNR.



20 L
703 579

208 L
703 578

IBC 1000 L
703 580

Bulk
703 577