


HYDRAULOLJA

FRIXOL HYDRAULOLJA SHS 32

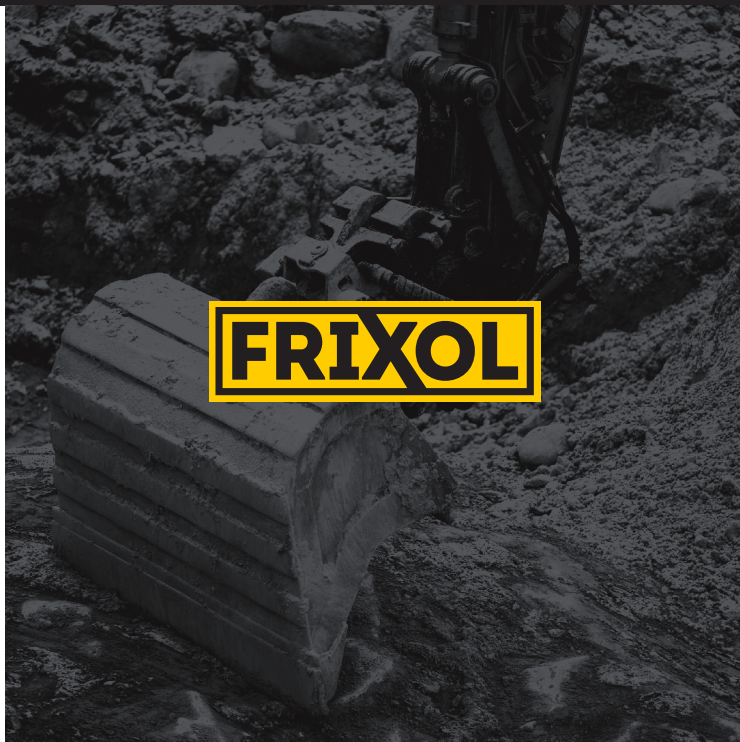

FRIXOL HYDRAULOLJA SHS 32

Frixol SHS hydrauloljor med brett temperatur-användningsområde och kan användas som "året-runt-oljor" för mobila och stationära hydraulsystem för vilka en hydraulolja ISO VG 32, 46 eller 68 föreskrivs. Innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser (AW).

FÖRDELAR

- Högt viskositetsindex medger brett temperaturanvändningsområde
- Goda lågtemperaturregenskaper
- Uppfyller de högsta kraven på filtrerbarhet hos hydraulpumptillverkare
- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet
- Minimal skumning

KVALITETSNIVÅ

ISO 11158 kategori HV, DIN 51524-3 HVLP, Svensk Standard SS 15 54 34 AV, DIN 51502, kategori HVLP, ISO 6743-4, kategori HR och HV, SHS 32. Möter Denison HF-0, HF-1 och HF-2

TYPDATA

ISO VG klass 32

Densitet, 15°C, kg/m³: 870

Viskositet, cSt

vid -30°C: 2100

vid -20°C: 900

vid 40°C: 32


vid 100°C: 7,5

Viskositetsindex: 215

Flampunkt, °C: 178

Lägsta flyttemp, °C: -45

ARTIKELNR.



20 L
703 525

208 L
703 524

IBC 1000 L
703 526

Bulk
703 523