


HYDRAULOLJA

FRIXOL HYDRAULOLJA SHS 46

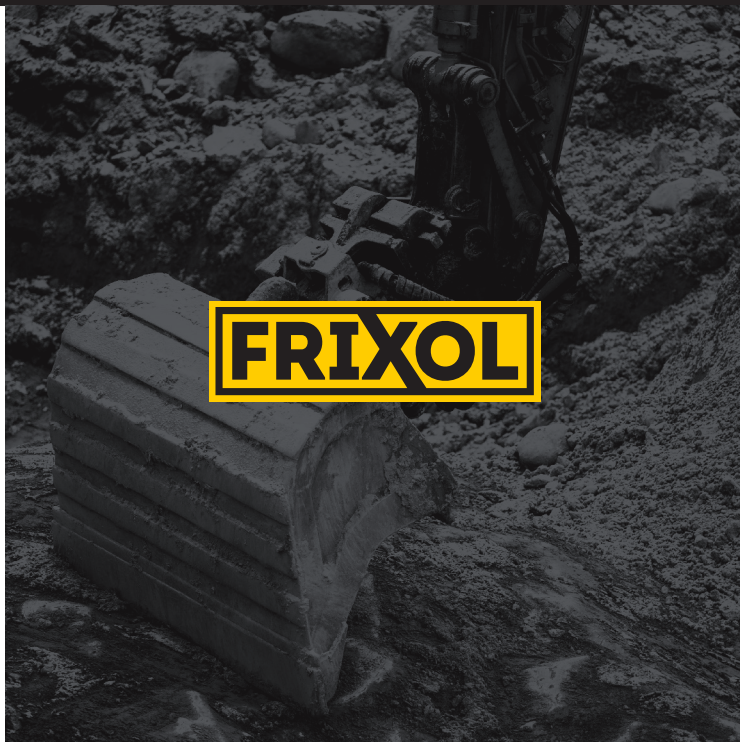

FRIXOL HYDRAULOLJA SHS 46

Frixol SHS hydrauloljor med brett temperatur-användningsområde och kan användas som "året-runt-oljor" för mobila och stationära hydraulsystem för vilka en hydraulolja ISO VG 32, 46 eller 68 föreskrivs. Innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser (AW).

FÖRDELAR

- Högt viskositetsindex medger brett temperaturanvändningsområde
- Goda lågtemperaturregenskaper
- Uppfyller de högsta kraven på filtrerbarhet hos hydraulpumptillverkare
- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd

KVALITETSNIVÅ

ISO 11158 kategori HV, DIN 51524-3 HVLP, Svensk Standard SS 15 54 34 AV, DIN 51502, kategori HVLP, ISO 6743-4, kategori HR och HV, SHS 46. Möter Denison HF-0, HF-1 och HF-2

TYPDATA

ISO VG klass 46

Densitet, 15°C, kg/m³: 875

Viskositet, cSt

vid -30°C: 4600

vid -20°C: 1750

vid 40°C: 46

vid 100°C: 9,2

Viskositetsindex: 188

Flampunkt, °C: 200

Lägsta flyttemp, °C: -36

ARTIKELNR.



20 L
703 583

208 L
703 582

IBC 1000 L
703 584

Bulk
703 581