


HYDRAULOLJA

FRIXOL HYDRAULOLJA 46

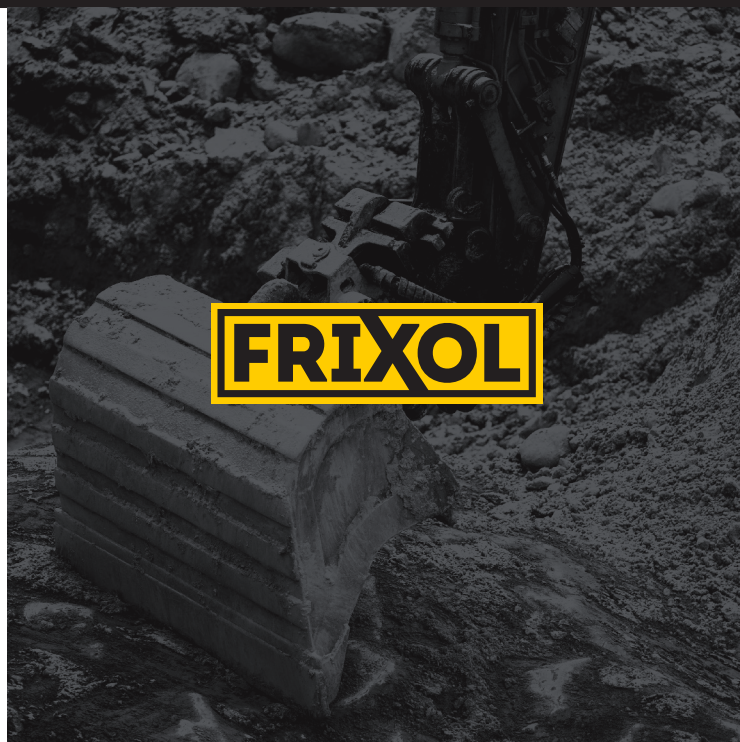

FRIXOL HYDRAULOLJA 46

Frixol Hydraulolja 46 är en hydraulolja med brett temperaturanvändningsområde och kan användas som "året-runt-olja" för mobila och stationära hydraulsystem för vilka en hydraulolja ISO VG 32 eller 46 föreskrivs. Innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser (AW).

FÖRDELAR

- Högt viskositetsindex medger brett temperaturanvändningsområde
- Goda lågtemperaturregenskaper
- Uppfyller de högsta kraven på filtrerbarhet hos hydraulpumptillverkare
- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet
- Minimal skumning

KVALITETSNIVÅ

ISO 11158 kategori HV, DIN 51524-3, Svensk Standard SS 15 54 34 AV, kategori HVLP, ISO 6743-4, kategori HR and HV, SHS 46. Möter Denison HF-0, HF-1 och HF-2

TYPDATA

ISO VG klass 46

Densitet, 15°C, kg/m³: 875

Viskositet, cSt

vid -30°C: 4600

vid -20°C: 1750

vid 40°C: 46


vid 100°C: 9,2

Viskositetsindex: 188

Flampunkt, °C: 200

Lägsta flyttemp, °C: -36

ARTIKELNR.



20 L
703 593

208 L
703 592

IBC 1000 L
703 594

Bulk
703 591